


Profesionálně při práci – klasika

Vlastnosti	SMO rev cf	SMO fh
Mulčuje trávu a keře až do	Ø 7 cm	Ø 5 cm
Pracovní rychlost	3-7 km/h	3-5 km/h
Reversibilní tříbodové zavěšení ISO	2. kategorie centrální pevné	do L=175 1.&2.kat. od L=200 2.kat.
Stranový posuv	X	lineární hydraulický
Převody s volnoběhem a průběžnou hřídelí	1000 1/min.	1000 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6	1 3/8" Z=6
Počet klínových řemenů	do L=155 4 od L=155 5	4 5
Nastavitelný zadní kryt	S	S
Podpěrný válec, přestavitelný	5 cm	5 cm
Čelní ochrana	klapky (OPT 181) nebo řetěz (OPT 025)	klapky (OPT 181) nebo řetěz (OPT 025)
Ochrana kapotou	z gumy	z gumy
Sériové nářadí	do L=200 kladiva SMO od L=225 kladiva SMW	kladiva SMO kladiva SMW
Hydraulický pohon pro kompaktní nakladač	O	X


S: sériově O: na přání X: nelze dodat

Krajnice silnic, louky, pastviny a lesy – v nejrůznějších situacích splňují stroje řady SMO nároky profesionálů v péči o krajinu: stále perfektní sestřih!

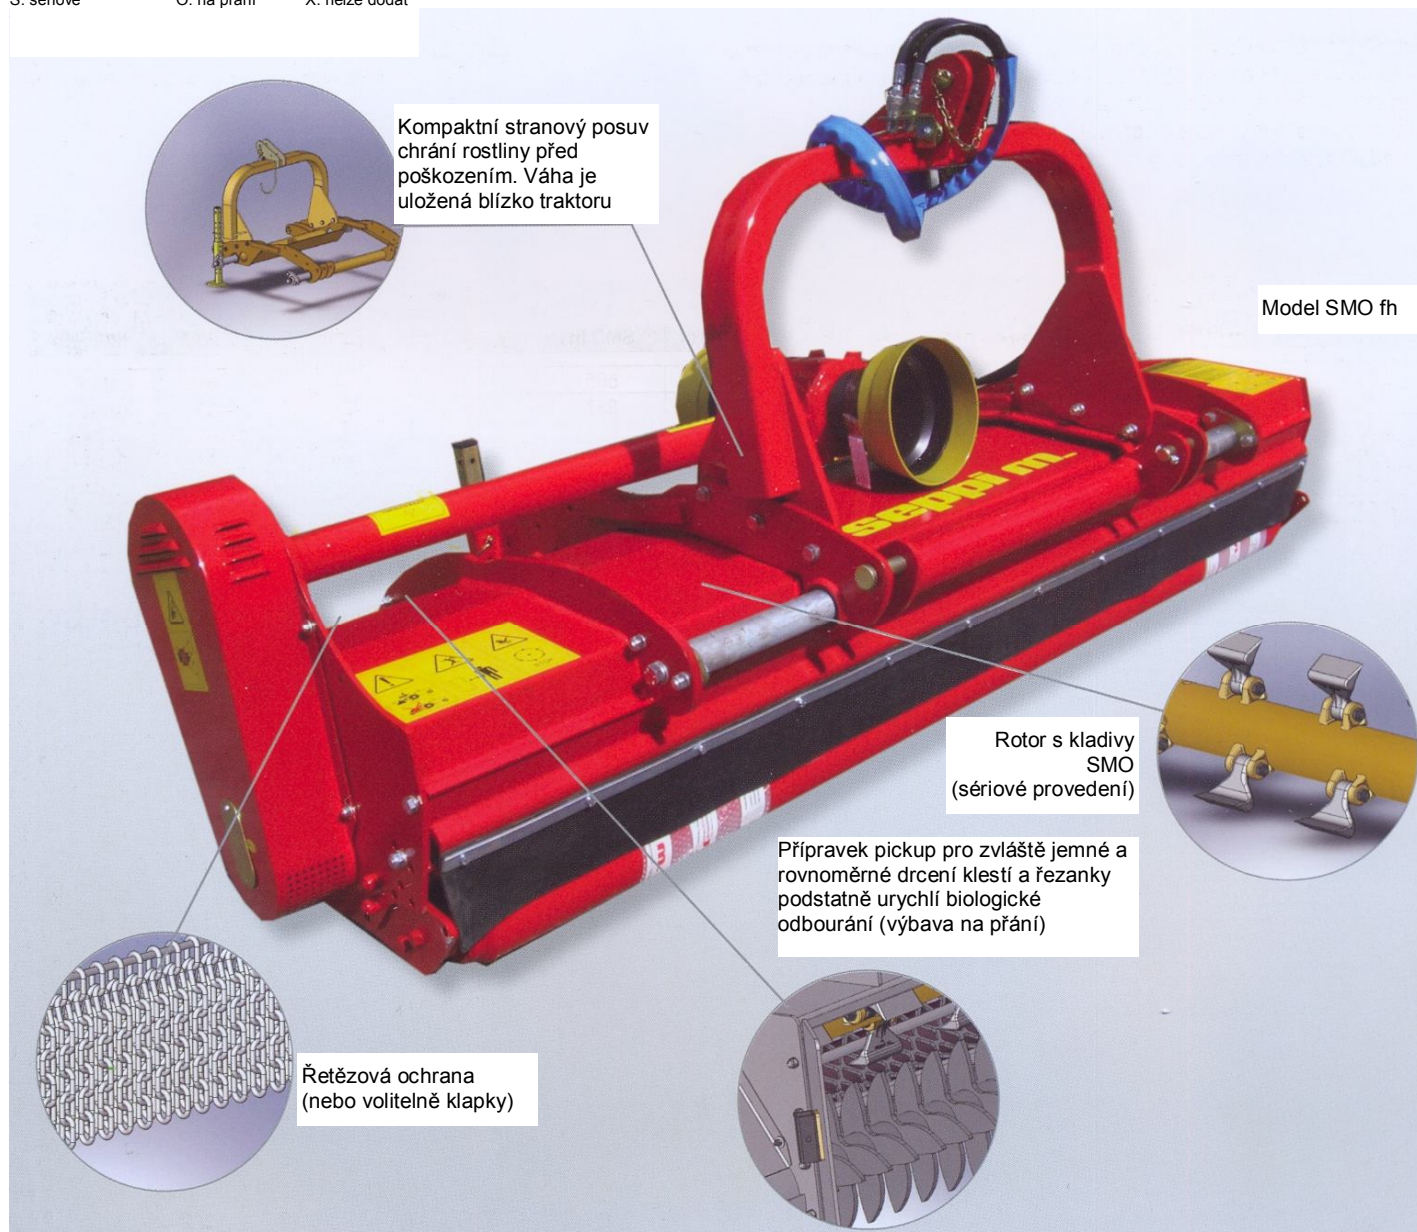

Stranový posuv SMO fh

L = pracovní šířka
 L = 150-175: D = 17 cm
 L = 200-275: D = 28 cm

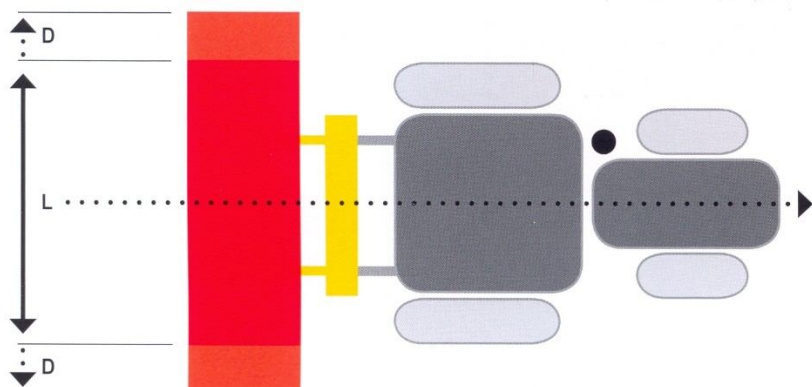

SMO fh je možné vyklonit až o max. 17 cm (na 175 cm pracovní šířky) nebo až max. o 28 cm (od 200 cm pracovní šířky) směrem doprava – i během práce stroje.

Stranový posuv se ovládá z traktoru.

SMO rev cf nelze stranově posunout.

Volitelné vybavení	SMO rev cf	SMO fh	OPT
Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=6)	O	O	008
Rotor s ostřím Y	O	O	030
Převodovka 540 1/min	O	O	019
Reverzační převodovka s dvojitým volnoběhem pro reverzibilní traktory	O	O	066
Dodatečný tříbodový závěs ISO	O	O	096
Gumová kolečka	O	X	035
Zadní kryt se zuby	O	X	028
Dvojitě hydr.otočné rameno XSC, Ø 50 cm	O	X	254
Dvojitě hydr.otočné rameno XSC, Ø 60 cm	O	X	215
Dvojitě hydr.otočné rameno XSC, Ø 70 cm	O	X	241
Dvojitý hydraulický citlivý snímač	O	X	252
Hydraulický shrnovač kleští XAN	O	O	070
Postřikovací zařízení XID	O	O	191
Bezpečnostní tabulky pro provoz na silnici	O	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

SMO rev cf		SMO fh		Výška cm		Hmotnost* kg		Standard. kladiva počet	Podpěrný válec Ø mm	kW min-max	PS min-max
Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka Cm	SMO rev cf	SMO fh	SMO rev cf	SMO fh					
150	165	120	105	110	449	565	15	133	29-63	40-85	
175	190	120	105	110	516	637	18	133	29-63	40-85	
200	215	120	105	110	562	685	21	133	35-63	48-85	
225	240	120	105	110	608	745	21	152	35-70	48-85	
250	265	120	105	110	667	835	24	152	41-70	55-95	
275**	280	120	105	110	713	925	27	152	41-70	55-95	

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

** Model 275 mulčuje trávu a kleští do průměru 5 cm.

