

S9 dyna

100-180 HP|CV|PS



Flail Mulcher

Trinciatrice a Martelli

Schlägelmulcher

Broyeur à Marteaux



S9 dyna



EN	IT	DE	FR
1 Casing made of high-tensile steel	Telaio in acciaio ad alta resistenza	Gehäuse aus hochfestem Stahl	Châssis en acier de haute résistance
2 Linkage with hydraulic side shift Innovative, pyramid-shaped 3-point linkage with high stability suitable for front and rear attachment.	Attacco con spostamento idraulico Innovativo attacco a 3 punti a forma piramidale molto robusto, per attacco frontale e posteriore	Anbau mit hydr. Seitenverschiebung Innovativer, pyramidenförmiger und besonders stabiler 3-Punkt-Anbau für Front/Heck	Attelage avec déport latéral hydr. Un attelage innovant de forme pyramidale, avec une grande stabilité de l'attelage en frontal ou à l'arrière
3 Casing with internal replaceable wear plates	Telaio con piastre d'usura intercambiabili	Gehäuse mit austauschbaren Verschleißplatten	Boîtier avec plaques d'usage interchangeables
4 Replaceable counterknives for a perfect result when mulching	Controlame intercambiabili per perfezionare lo sminuzzamento del materiale	Austauschbare Gegenschneiden verbessern das Mulchergebnis	Contre-lames interchangeables pour augmenter la finesse de broyage
5 Easy adjustable hood	Cofano facilmente regolabile	Leicht verstellbare Haube	Capot réglable facilement
6 Reinforced belt cover	Protezione cinghie rinforzata	Verstärkter Keilriemenschutz	Protection courroies renforcée
7 Rubber gauge wheels protect the roller on uneven grounds and if there are stones (option)	Ruote in gomma proteggono il rullo su terreni sconnessi e in presenza di sassi (optional)	Gummiräder schonen die Stützwalze bei unebenem und steinigem Boden (Option)	Roues pneumatiques protègent le rotor et le rouleau sur des terrains irréguliers et caillouteux (option)

STANDARD VERSION	MODELLO DI BASE	SERIENAUSFÜHRUNG	MODÈLE DE BASE
Mulches grass and prunings up to 9 cm [3.5"] Ø	Trincia erba e ramaglia fino a 9 cm Ø	Mulcht Gras und Gestrüpp bis zu 9 cm Ø	Broyage d'herbe et de bois de taille jusqu'à 9 cm Ø
Working speed 3-10 km/h	Velocità di avanzamento 3-10 km/h	Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h	Vitesse de travail 3-10 km/h
ISO 3-point linkage cat. 2 reversible	Attacco a 3 punti ISO II cat. reversibile	ISO-3-Punkt-Anbau 2. Kat. reversibel für Front/Heck	Attelage à 3 points ISO 2e cat. réversible
Linear hydraulic side shift 70 cm [28"]	Spostamento lineare idraulico di 70 cm	Linear-hydr. Seitenverschiebung um 70 cm	Déport axial linéaire hydraulique 70 cm
Gearbox 1000 rpm with freewheel and through shaft	Moltiplicatore 1000 giri/min con ruota libera ed albero passante	Getriebe 1000 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle	Boîtier 1000 t/min à roue libre et avec arbre passant
Input shaft 1 3/8" Z=6	Presa di forza 1 3/8" Z=6	Antriebswelle 1 3/8" Z=6	Prise de force 1 3/8" Z=6
Reinforced support roller, adjustable in height by 5 cm [2"]	Rullo di appoggio rinforzato regolabile in altezza di 5 cm	verstärkte Stützwalze, höhenverstellbar um 5 cm	Rouleau d'appui renforcé, réglable en hauteur de 5 cm
Adjustable rear hood with rubber protection	Cofano posteriore regolabile con protezione in gomma	Einstellbare Auswurfschaube hinten mit Gummischutz	Capot arrière réglable avec protection en caoutchouc
Front protection with chains	Protezione anteriore a catena	Frontschutz mit Ketten	Protection avant à chaînes
Rotor wall thickness: ≤ 250: 12,5 mm · ≥ 275: 16 mm	Spessore del tubo rotore: ≤ 250: 12,5 mm · ≥ 275: 16 mm	Wandstärke des Rotors: ≤ 250: 12,5 mm · ≥ 275: 16 mm	Épaisseur du tube de rotor: ≤ 250: 12,5 mm · ≥ 275: 16 mm
Standard rotor with SMO flails	Rotore standard con martelli SMO	Serienmäßiger Rotor mit SMO Schlägeln	Rotor standard avec marteaux SMO
Colour: red RAL 3020	Colore rosso RAL 3020	Farbe: rot RAL 3020	Couleur rouge RAL 3020


130.02.001
SMO



cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#	#	mm ["]	HP CV PS
200 [79]	215 [85]	127 [50]	130 [50]	930 [2,050]	21	5	193 [7.6]	100-180
225 [89]	240 [95]	127 [50]	130 [50]	1.010 [2,227]	24	5	193 [7.6]	100-180
250 [98]	265 [104]	127 [50]	130 [50]	1.100 [2,425]	27	5	193 [7.6]	100-180
275 [108]	290 [114]	127 [50]	130 [50]	1.190 [2,624]	27	5	193 [7.6]	100-180
300 [118]	315 [124]	127 [50]	130 [50]	1.280 [2,822]	30	5	193 [7.6]	100-180

EN The weight of the machine refers to the standard, without any options and is subject to variations. IT Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional ed è comunque soggetto a variazioni. DE Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. FR Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.

S9 dyna SIDE SHIFT · SPOSTAMENTO LATERALE · SEITENVERSCHIEBUNG · DÉPORT LATÉRAL

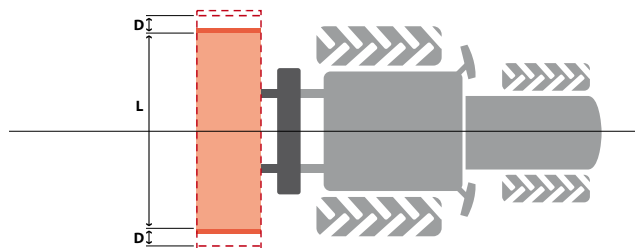

L = EN working width IT larghezza di lavoro DE Arbeitsbreite FR largeur de travail
D = 2 x 35 cm [2 x 14"]

OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT
PTO drive shaft		Cardano		Gelenkwelle		Cardan		008
Gearbox 540 rpm		Moltiplicatore 540 giri/min		Getriebe 540 U/min		Boîtier 540 t/min		019
Gearbox with manual inverter for reversible tractors		Moltiplicatore con inversore manuale per trattori reversibili		Manuelles Wendegetriebe für reversible Traktoren		Boîtier avec inverseur manuel pour tracteurs réversibles		066
Front attachment		Attacco frontale		Frontanbau		Attelage frontal		101
Belt cover on the right for working on the left		Macchina sinistra con trasmissione a destra		Links ausgerichtetes Gerät		Transmission à gauche		192
Roller scraper		Raschiarullo		Walzenabstreifer		Décrotteur		027
Rubber gauge wheels		Ruote in gomma		Gummiräder		Roues pneumatiques		035
Additional front rubber flap		Protezione anteriore suppl. in gomma		Zusätzlicher vorderer Gummischutz		Protection avant suppl. en caoutchouc		006
Chevrons		Tabelle di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162
Special colour		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique		

DATA SHEET

SCHEDA TECNICA

DATENBLATT

FICHE TECHNIQUE

The information in this document is intended as a guide only. No part of this price list may be reproduced in any form and by no means. SEMPI M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt. Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEMPI M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.